


Umreifungszubehör

Für unsere Umreifungsbänder haben wir natürlich auch passendes Umreifungszubehör. Vom Abrollständer bis zum Haspelspanner für Umreifungsband – wir von BB-Verpackungen stellen Sie mit allem Notwendigen aus, um Arbeitsprozesse zu vereinfachen.

Abrollständer für Textil-Umreifungsband

- Für Innendurchmesser von 76 mm
- Für Bandbreiten von 13 bis 35 mm
- Mit Ablagekasten

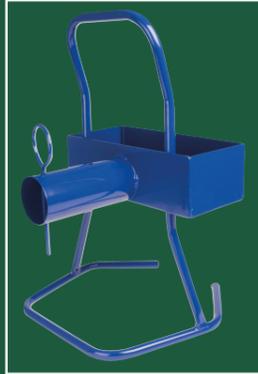

Abrollwagen für PP-Umreifungsband

- Für Kerndurchmesser: 200, 280, 406 mm
- Für Rollenbreiten: 150 - 190 mm
- Bügelbremse und Bandführung



Haspelspanner für Umreifungsband

- Für Bandbreiten: 9 - 19 mm
- Für Polyester / PP-Umreifungsband
- Spannen und Schneiden mit einem Hebel



KOS 13 Einhandhebelspanngerät

- Für Bandbreiten: 12 - 13 mm
- Verschlussart: Hülsenverschluss
- Für PP / PET-Umreifungsband



Wir erstellen individuelle Verpackungslösungen

Als Experten im Bereich Verpackungen können wir Ihnen versichern: Für jedes Aufbewahrungs- und Transportproblem gibt es eine ganz individuelle Verpackungslösung. Deswegen haben Sie bei uns die Möglichkeit, maßgeschneiderte Verpackungsideen zugeschnitten auf Ihre persönlichen Bedürfnisse entwickeln zu lassen.

Umreifungsband – ideal zum Sichern kleiner und großer Packstücke

Zum Verpacken schwerer Güter oder für die Ladungssicherung ist Umreifungsband unentbehrlich. Ob zum sicheren Verschließen von Kartons, zum Umreifen von Paletten oder zu anderen Zwecken – Umreifungsband findet in der Warenlogistik vielfältig Verwendung. Die Auswahl der passenden Variante hängt von vielfältigen Faktoren ab und richtet sich meist nach der erforderlichen Stabilität und Festigkeit. Auch die Beschaffenheit der zu sichernden Produkte spielt eine wichtige Rolle. Deshalb bieten wir Ihnen eine breit gefächerte Auswahl an Umreifungsbändern aus verschiedenen Materialien wie textilen Stoffen, Polyethylen (PET) oder Polypropylen (PP) in unterschiedlichen Breiten. Eine Auswahl an praktischem Zubehör vervollständigt unser Angebot.



UMREIFUNGSMASCHINEN



BB-Verpackungen GmbH

Diepholzer Straße 97 ■ D-28816 Stuhr
Tel. +49 (0)421 878309-599 ■ Fax +49 (0)421 878309-526
E-Mail: service@bb-verpackungen.de
www.bb-verpackungsshop.de
www.bb-verpackungen.de

Die Verpackungsoptimierer

Handgeräte

halbautomatische Umreifungsgeräte für Paletten



Akku-Handumreifungsgerät BASIC

- Spannkraft: 120 - 1500 N
- Halb- und Vollautomatikmodus
- Für 9 - 13 mm Bandbreiten und 0,50 - 0,85 mm Bandstärken
- Inkl. Li-Ion Akku (18V / 4,0 Ah) und Schnell-Ladegerät



Akku-Handumreifungsgerät PRO

- Spannkraft: 400 - 4000 N
- Halb- und Vollautomatikmodus
- Für 16 - 19 mm Bandbreiten und 0,75 - 1,27 mm Bandstärken
- Inkl. Li-Ion Akku (18V / 4,0 Ah) und Schnell-Ladegerät

Halbautomatische Palettenumreifungsmaschine

TP502-MV

- Rollenkerne: 200 mm (optional 280 mm)
- Mobil einsetzbar durch vier Rollen
- Minimale Palettenhöhe: 380 mm
- Für PP-Umreifungsband:
12 mm Bandbreite
0,60 - 0,80 mm Bandstärke



PET-Umreifungsband

15,5 x 0,68 mm 4000 N

- Kerndurchmesser: 407 / 150 mm
- Menge / Palette: 48 Rollen
- Reißfester als PP-Umreifungsband



Vereinbaren Sie mit uns eine Probeaufstellung

Umreifungsmaschinen für Pakete

kleinere Mengen



Halbautomatische Umreifungsmaschine ECO

- Schalldruckpegel: 78 db
- Packgutgewicht bis max. 100 kg
- Arbeitshöhe: 760 mm
- Für PP-Umreifungsband mit 6 - 15,5 mm Bandbreite und 0,50 - 0,75 mm Bandstärke stufenlos regelbar



Halbautomatische Umreifungsmaschine PRO

- Schalldruckpegel: 65 db
- Packgutgewicht bis max. 80 kg
- Arbeitshöhe verstellbar: 780-950 mm
- Für PP-Umreifungsband mit 5 - 12 mm Bandbreite und 0,45 - 0,65 mm Bandstärke stufenlos regelbar

Standard-Umreifungsband aus Polypropylen

| Stärke in mm | Ø in mm | Reißfestigkeit | Maße in mm |
|--------------|-----------|----------------|-------------|
| 0,55 | 200 / 190 | 1250 N | 12 x 3000 |
| 0,55 | 200 / 190 | 1350 N | 12 x 3000 |
| 0,55 | 406 | 1400 N | 12,7 x 3000 |
| 0,60 | 406 | 1700 N | 12,7 x 3000 |

Umreifungsmaschinen für Pakete

mittlere bis große Mengen



Automatische Umreifungsmaschine ECO

- Bis 27 Umreifungen / Min.
- Manuelle Bandeinfädung
- Auslösung per Hand-/Fußschalter
- Bandspannung von 7 - 50 kg stufenlos regelbar



Automatische Umreifungsmaschine PRO

- Bis 29 Umreifungen / Min.
- Automatische Bandeinfädung
- Auslösung per Hand-/Fußschalter oder Tischplattensensor
- Bandspannung von 10 - 50 kg stufenlos regelbar

Standard-Umreifungsband aus Polypropylen

| Stärke in mm | Ø in mm | Reißfestigkeit | Maße in mm |
|--------------|---------|----------------|-------------|
| 0,65 | 406 | 2350 N | 12,7 x 2000 |
| 0,73 | 406 | 2800 N | 15,5 x 2000 |
| 0,85 | 406 | 4300 N | 15,5 x 1500 |
| 0,65 | 406 | 2200 N | 16 x 2000 |